

Lector MaxiProx®

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MAXIPROX®


El lector **MaxiProx®** de HID es ideal para instalaciones que incorporen aplicaciones de rango de lectura largo y control de estacionamientos. El lector MaxiProx incorpora toda la electrónica en una carcasa robustecida, atractiva y de fácil instalación.

Recubierto en policarbonato sólido, resistente a las inclemencias del tiempo, ha sido diseñado para soportar ambientes rigurosos, brindar un alto grado de resistencia a los malos tratos y funcionar adecuadamente en cualquier lugar.



Funcionamiento

Cuando una tarjeta de proximidad se acerca al lector, el indicador LED rojo parpadea cambiando a verde y suena el beeper. Cuando se activa el lector, un análisis interno de rutina revisa y verifica los parámetros de configuración, determina el control interno o externo del indicador LED y el beeper e inicia el funcionamiento del lector.

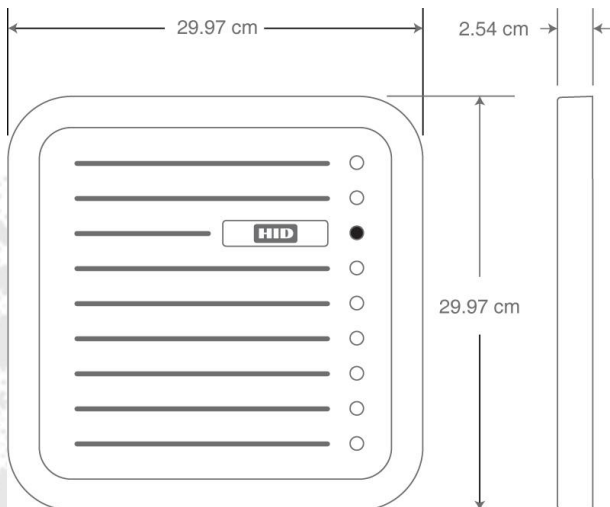

Especificaciones

Dimensiones 30,0 x 30,0 x 2,54 cm.

Peso 1,4 kg

Rango de Lectura

- Tarjeta ProxCard II - hasta 60,9 cm
 - Tarjeta ISOProx II – hasta 50,8 cm
 - Tarjeta DuoProx II – hasta 50,8 cm
 - Tarjeta MIFARE – hasta 50,8 cm
 - Llavero ProxKey II – hasta 43,2 cm
 - Etiqueta Microprox – hasta 38 cm
 - Tarjeta ProxPass – hasta 1,82
- * Según las condiciones de la instalación local.*

Alimentación Configurable 12 o 24 VCC

Temperatura Operativa -30° a 65° C

Salida Wiegand, Clock-and-Data, RS-232, RS-422 y RS-485.

Garantía

- INTELEKTRON: 12 meses.
- HID: Garantía durante la vida útil del producto (a evaluar por el fabricante).

> INTELEKTRON, IN, API, REI, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del producto pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso.

